外形寸法

端子配置・内部接続

形PL08

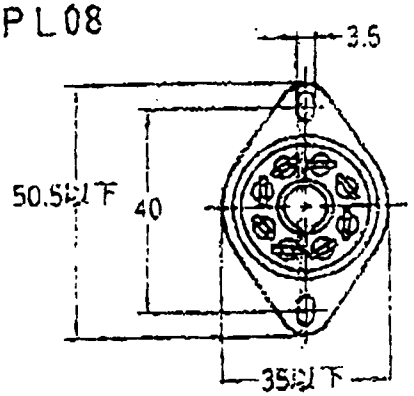

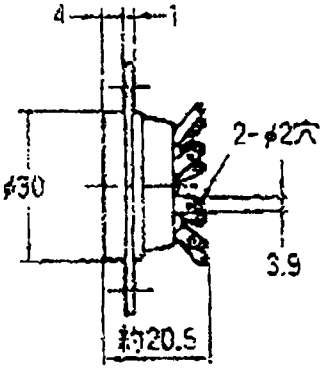

形PL08-Q

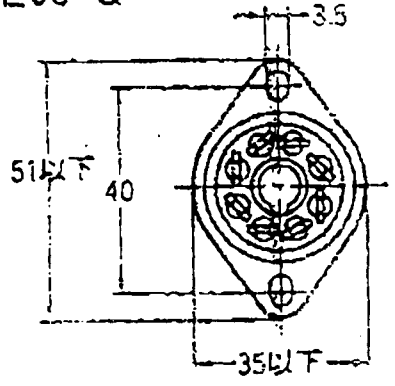

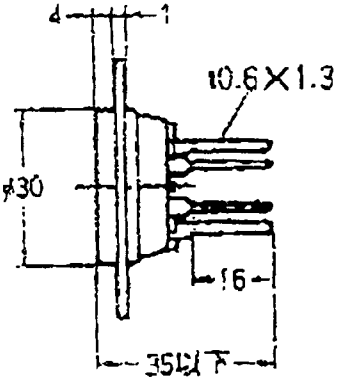



(BOTTOM VIEW)

形PLE08-0





形PL11

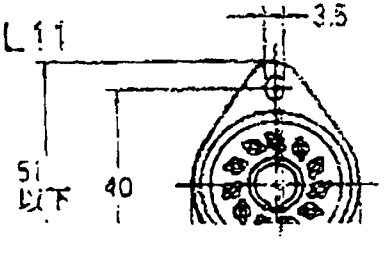



取りつけ穴およびプリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)

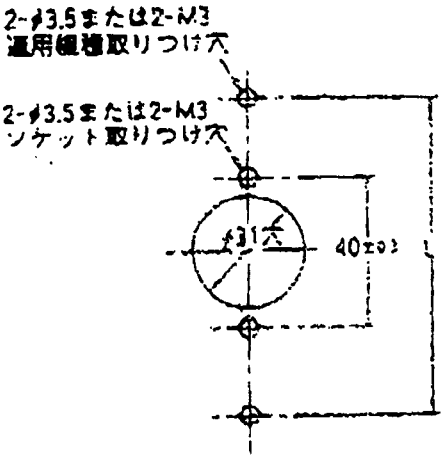

L＝74mm
形TL、形PU、形USG、形AMD-S
形MM2(×)P、形CZ
形STP
形H3L、形TDS、形DTS
形DSP、形TDF、形TDV
L＝86mm
形61F-GP/-APN、形G4Q-212S
形RD2P、形RDA、形TDA、形AGF
形SE、形SAD、形K2CU、形SDV-F

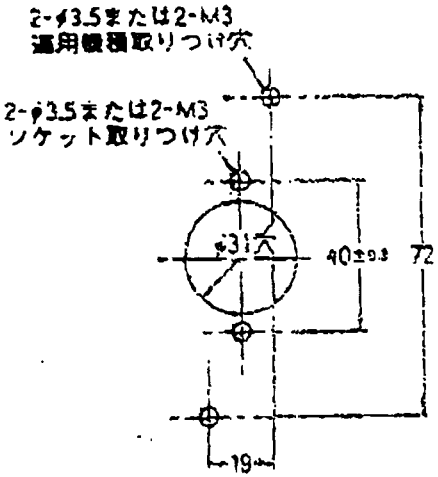

形MM2(×)TP、形611(×)TP

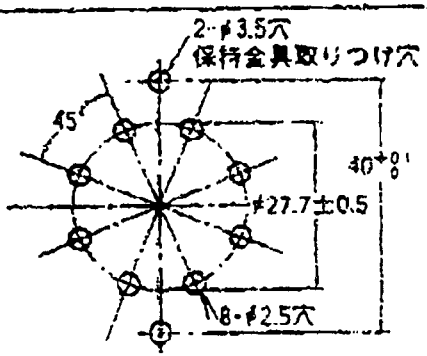

■PL 外形寸法

外形寸法	端子配置・内部接続	ソケット取りつけ穴および穴ピッチ・基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形PL08	(BOTTOM VIEW)	L＝74mm 形TL、形PU、形USG、形AA4N-G 形MM2(×)P、形CZ 形STP 形H3L、形TTS、形DTS 形DSP、形TDF、形TDV L＝86mm 形61F-GP/-APN、形G4Q-212S 形RD2P、形RDA、形TDA、形AGF 形SE、形SAD、形K2CU、形SDV-P
形PL08-Q		形MM2(×)TP、形611(×)TP
形PLE08-0		
形PL11		